







JUNTAS DRESSER ACERO INOXIDABLE

Aplicación:




Juntas tipo Dresser son elementos que permiten el acoplamiento de tubería de extremo liso, permiten el desplazamiento sobre la tubería. Es recomendable para conexión, reparación y unión donde se requiera alta flexibilidad y manteniendo en todo momento un sello hermético en 360°. Son elementos capaces de resistir movimientos axiales, angulares y laterales dependiendo del tipo de unión. Rango de Presión 150 PSI Y 300 PSI







DATOS TÉCNICOS

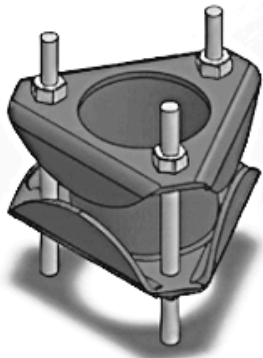

2" – 3"

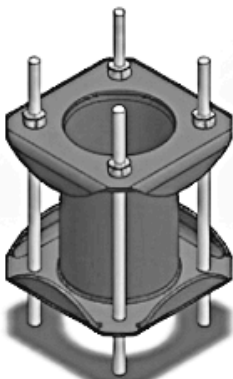

4" – 6"

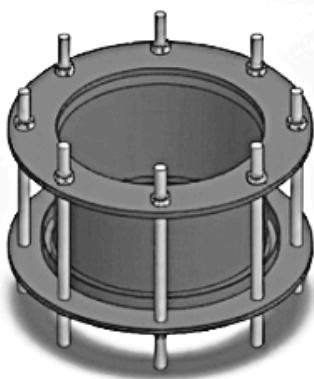

8" – 36"

- ❖ Material Acero Inoxidable 304, (opción en 316).
- ❖ Bridas de ajuste de acero Inoxidable 304.
- ❖ Cuerpo intermedio de acero Inoxidable 304.
- ❖ Los anillos de cierre son normalmente de caucho EPDM.
- ❖ Rango de temperatura de trabajo -10oC hasta 90oC.
- ❖ Tornillos y tuercas de Acero Inoxidable 304.
- ❖ Medidas de 2" hasta 101".
- ❖ Estilo 38 (Cortas) y Estilo 40 (Largas).
- ❖ Rango de Presión de 150 PSI y 300 PSI.(a seleccionar).
- ❖ También se pueden fabricar en Medidas especiales de largo y Cónicas.

DIMENSIONES:

DN Pulgadas	EST 38	EST 40	DIÁMETRO DE BARRIL
	LARGO mm	LARGO mm	Diámetro interno mm
2"	120	228	64
2 1/2"	120	228	76
3"	120	228	90
4"	180	304	121
6"	180	304	175
8"	180	304	222
10"	180	304	278
12"	180	304	330
14"	180	304	362
16"	180	304	413
18"	180	304	463
20"	180	304	514
24"	180	304	615
30"	180	304	768
36"	180	304	921
40"	180	405	1023
42"	180	405	1073
44"	180	405	1125
48"	180	405	1226
50"	180	405	1276
52"	180	405	1328
54"	180	405	1379
56"	180	405	1429
58"	180	405	1480
60"	180	405	1531
68"	180	405	1735
72"	180	405	1836

Contacto:

Teléfonos: 5526444117 y 5558654874

<https://santekstore.com>

WHATSAPP 1: 5545034665
ventas@santek.com.mx

WHATSAPP2: 5573511921
ventas2@santek.com.mx